

IVI-Absorber

De optimale geluidsabsorberende cassette

Nevima heeft een drietal cassettes ontwikkeld om voor elke specifieke situatie de optimale geluidsabsorptie te realiseren. De cassettes worden in de fabriek geproduceerd om de maximale absorptiewaarde te kunnen garanderen. De voorkant is voorzien van de IVI-Akoestiekplaat of van het Novawall-systeem met stoffen bekleding. Het Novawall-systeem zorgt voor een strak uiterlijk en hierbij kan de stof ook vervangen worden bij sterke vervuiling of andere kleurstelling. Het houten kader is uitgevoerd in vergelijkbare kleur. De cassette-afmeting is standaard ca. 1200 x 3000 x 150 mm.

Afhankelijk van het gewenste resultaat is er een keuze uit de volgende typen:

IVI-Topabsorber: Deze absorber is voorzien van de slagvaste IVI-Akoestiekplaat. De IVI-Topabsorber heeft de hoogste absorptiewaarde in de laagste frequenties. Deze IVI-Absorber heeft een fraaie beplating en kan met en zonder Novawall-bekleding geleverd worden. De IVI-Topabsorber is ook zeer geschikt voor plaatsen met een hoge fysieke belasting, hij kan wel tegen een stootje.

IVI-Basabsorber: Deze absorber heeft hele hoge absorptiewaarden in het hele basgebied, maar scoort ook prima in de hogere frequenties.

IVI-Spraakabsorber: Deze absorber heeft de maximale mogelijke absorptiewaarde vanaf 250 Hz, dus in het hele spraakgebied.

	aw	63 Hz *	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
IVI-Topabsorber, aaneengesloten	0,80	0,66	0,70	0,66	0,72	0,80	0,88	0,92
IVI-Topabsorber, 300mm afstand	0,85	0,78	0,80	0,73	0,75	0,83	0,93	0,99
IVI-Basabsorber, aaneengesloten	0,90	0,59	0,66	0,82	0,87	0,92	0,95	0,92
IVI-Basabsorber, 300mm afstand	1,00	0,71	0,81	0,85	0,89	0,98	0,98	0,92
IVI-Spraakabsorber, aaneengesloten	1,00	0,45	0,75	1,00	1,04	1,02	1,03	0,98
IVI-Spraakabsorber, 300mm afstand	1,00	0,47	0,87	1,05	1,03	1,04	1,05	1,01

IVI-Topabsorber

Afmeting : 1200 x 3000 x 163 mm


Opbouw : Bodemplaat van 3 mm hardboard

Houten kader rondom 150 mm hoog in bijpassende kleur

Vulling met IVI-Absorptie SG 15 en IVI-Absorptie SG 40

Topplaat 10 mm **IVI-Akoestiek** (slagvast en esthetisch, zie ook productblad)

Optioneel: uitgevoerd met Novawall-bekleding (standaard Camira Xtreme)**

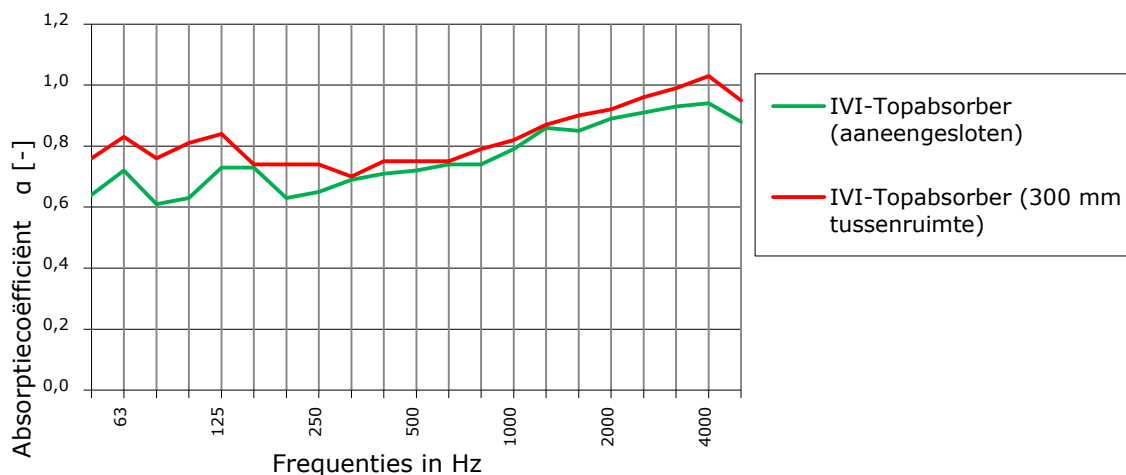

IVI-Basabsorber


Afmeting : 1200 x 3000 x 163 mm

Opbouw : Bodemplaat van 3 mm hardboard

Houten kader rondom 150 mm hoog in bijpassende kleur

Vulling met IVI-Absorptie SG 15 en IVI-Absorptie SG 40 met tussenlaag van resonantiefolie

Voorkant bekleed het Novawall-systeem (standaard stof Camira Xtreme)**

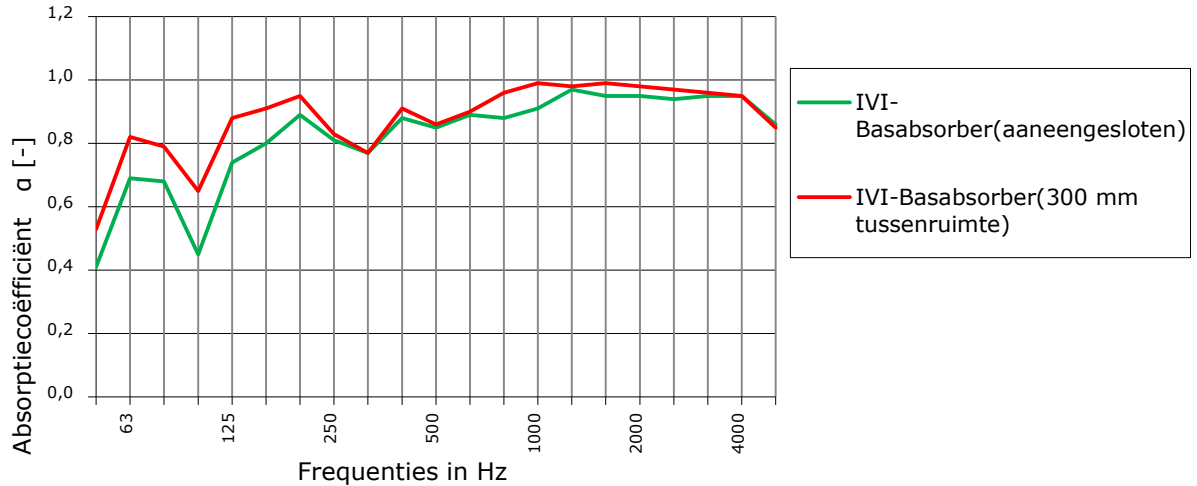

IVI-Spraakabsorber


Afmeting : 1200 x 3000 x 163 mm

Opbouw : Bodemplaat van 3 mm hardboard

Houten kader rondom 150 mm hoog in bijpassende kleur

Vulling met IVI-Absorptie SG 15 en IVI-Absorptie SG 40

Voorkant bekleed het Novawall-systeem (standaard stof Camira Xtreme)**

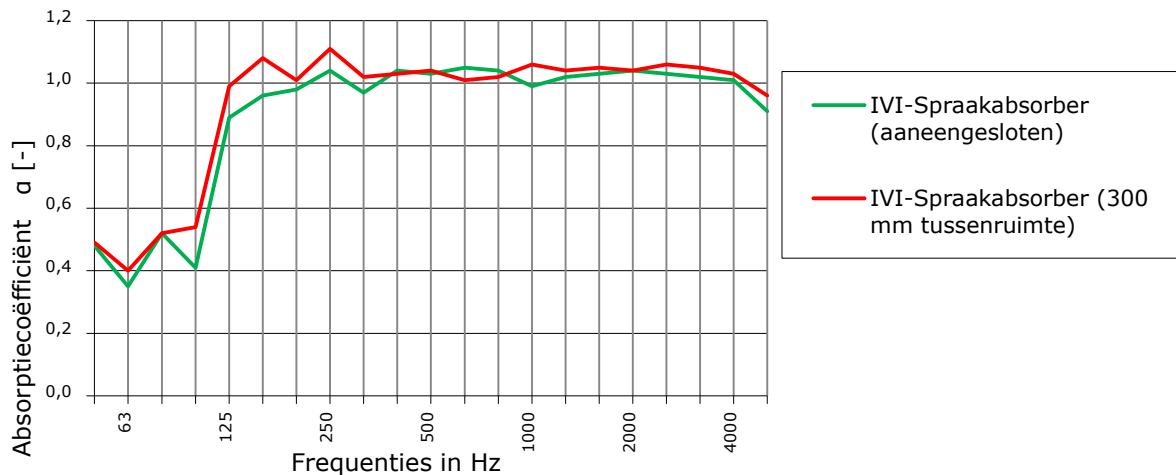

*: in verband met de afmeting van gecertificeerde laboratoria valt de 63Hz-band buiten de norm

**:



Camira Xtreme

Nevima BV, Neonweg 10, 3812 RH Amersfoort
Tel.: 033-4611245 Fax: 033-4634198
E-mail: info@nevima.nl Internet: www.nevima.nl